

Nom du produit:

SCARECROW

Description et modèles:

Système conçu par des professionnels pour la désinfection sûre de l'air par rayonnement ultraviolet.

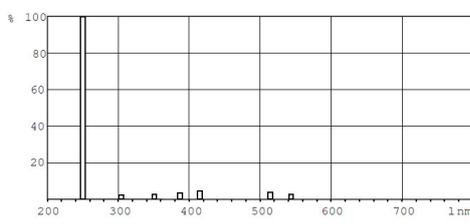
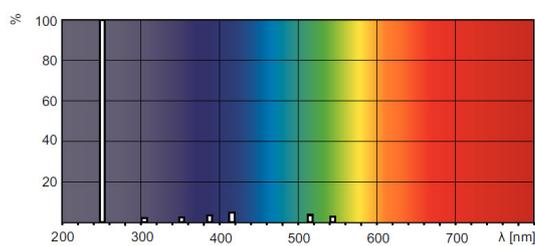
Il existe trois modèles : Scarecrow 15 et 18 couvrent des espaces jusqu'à 250 m², tandis que Scarecrow 18 turbo protège des espaces jusqu'à 500 m².

Technologie:

Désinfection de l'air par rayonnement ultraviolet (UV-C) à faible consommation. Conçu avec un programme de ventilation qui produit une circulation de l'air forcée. Il masque le rayonnement ultraviolet, garantissant ainsi la sécurité absolue des personnes vivant dans la zone à désinfecter.



Données techniques

Circulation de l'air	<ul style="list-style-type: none"> · Ventilateur axial à 7 pales; vitesse max. 2350 tr/min ; niveau sonore max. 60 dB. Deux ventilateurs radiaux pour la sortie d'air. · Débit de recirculation de 6 m³/min (modèles 15 et 18). Débit de 11m³/min modèle 18 turbo. · Jusqu'à 10 programmes de vitesse sont disponibles pour la recirculation de l'air et la désinfection.
Filtration	<ul style="list-style-type: none"> · Filtre à charbon actif. · Filtre HEPA H13.
Désinfection	<ul style="list-style-type: none"> · Rayonnement UV-C (interne) · Longueur d'onde: 254 nm. · Format de la lampe: lampe fluorescente, sans ozone. · Dimensions de la lampe: Max. diamètre 28mm, Max. longueur 442 mm. · Puissance Scarecrow 15 = 28W (7W x 4 lampes UV-C) · Puissance Scarecrow 18 = 42W (7W x 6 lampes UV-C) · Puissance Scarecrow turbo 18 : 42 W (7 W x 6 lampes à rayonnement UV-C) · Durée: 9000 h. · Données photométriques: <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

Électronique	<ul style="list-style-type: none"> · Interrupteur marche/arrêt. · Bouton tactile avec éclairage LED pour contrôler le démarrage, l'arrêt, la sélection du programme, les informations sur le programme et les erreurs ou les alertes de changement de consommable.
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> · Courant alternatif: AC 220 V · Puissance: 215 W dans le modèle 15; 285 W dans le modèle 18 et 18 turbo. · Cordon d'alimentation de 3 mètres inclus.
Structure	<ul style="list-style-type: none"> · Structure interne en acier. · Structure externe en aluminium. · Avec des roues pour le mouvement.
Taille et poids	<p>Modèle 15 : 547 x 257 x 1243 mm (LxLxH) et 48 Kg.</p> <p>Modèle 18: 547 x 257 x 1643 mm (LxLxH) et 58 Kg.</p> <p>Modèle 18 turbo: 547 x 257 x 1643 mm (LxAxH) et 54Kg</p>
Couleurs	Les deux modèles sont disponibles en 6 couleurs: bleu, blanc, orange, noir, argent et rose.
Règlement	<ul style="list-style-type: none"> · UNE 0068 - 2020 · UNE-EN 60335-2-65 · UNE-EN-ISO 15858:2017
Joules appliqué	<p>Scarecrow 15: 105 J/m² (Maximum); 210 J/m² (Media); 419 J/m² (Minimum)</p> <p>Scarecrow 18: 219 J/m² (Maximum); 438 J/m² (Media); 875 J/m² (Minimum)</p> <p>Scarecrow 18 turbo: 123 J/m² (Maximum); 246 J/m² (Media); 491 J/m² (Minimum)</p>

